

# 落雷カウンタ搭載 新型 避雷接地用端子箱

商品名: LiC(リック)

落雷カウンタ: IEC62561-1(2011)対応品



カウンタふた (閉)



カウンタふた (開)

## ■ 特長

1. 避雷接地用端子箱で、落雷数を計測できます。
2. 落雷カウンタは、国際規格(新IEC)に準拠しています。
3. 累計回数及び、所定期間内の回数表示ができます。
4. 押釦により、カウンタの動作確認ができます。
5. 外部信号により、カウンタの正常状態の確認ができます。



■ 型式

LiC-01

■ 規格 (落雷カウンタ)

IEC 62561 (2011) : Requirement for Lightning Strike Counters

■ 特性表

避雷接地用端子箱


- ・ 中継用 (2端子付) 露出型
- ・ 材質 : 硬質塩化ビニール 他

落雷カウンタ

適用	避雷針 (突針) などの引下げ導線	
最大カウント放電々流	100kA (10/350 $\mu$ s 波形)	
最小動作電流	3kA (8/20 $\mu$ s 波形)	
表示	4桁 (0000~9999)	
電源	電池 (交換期間: 20年)	
動作極性	正・負 (但し判別なし)	
使用環境	屋内・屋外	屋外
	温度	-20~60°C
	相対湿度	85%以下
動作確認	押釦による	
質量	約2kg (取付金具を除く)	

■ 外形寸法

: 120W × 84D × 350H (mm)

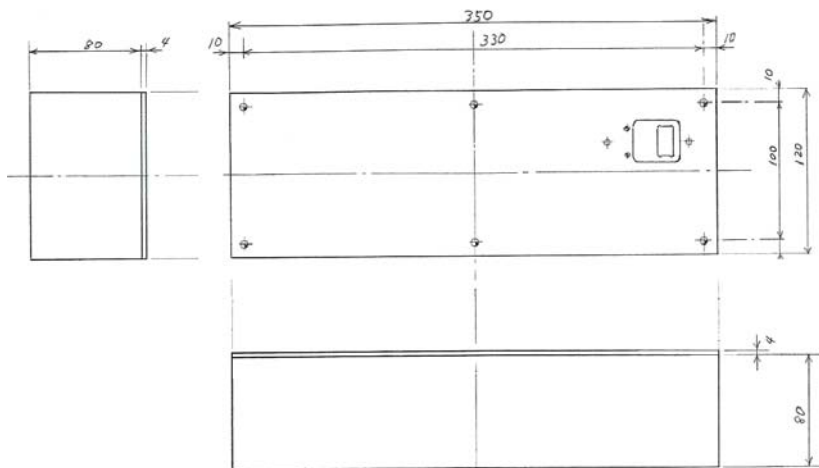

■ カウンタ部



地質環境テック株式会社  
Geological Assessment Tech Co., Ltd.

取扱店

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-9-4  
日幸小津ビル4階

TEL. 03-6661-2007 FAX. 03-6661-2008

<http://www.geotech.co.jp>